


<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Amarrages
<b>Sous-famille</b>	Amarrages rocher et béton

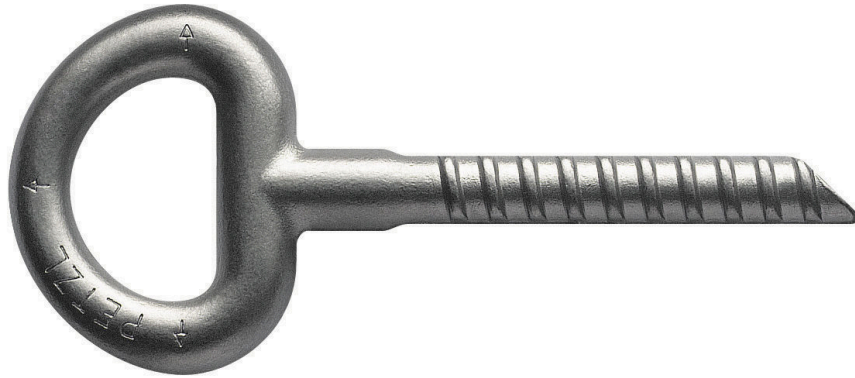

## BAT'INOX

Amarrage à coller en acier inoxydable forgé.

---

**Descriptif court** Amarrage à coller en acier inoxydable forgé (pack de 10)

---

**Argumentaire** • 14 x 100 mm.

---

**Spécifications** • Matière(s): acier inoxydable forgé  
• Certification(s): EN 959

---

## Spécifications par référence

Référence(s)	G102AA00
Diamètre	14 mm
Poids	250 g
	Rocher granite, gneiss supérieurs à 80 MPa : essais préalables conseillés
	Rocher calcaire dur supérieur à 80 MPa : essais préalables conseillés Rocher calcaire et grès moyen 80 MPa à 45 MPa : essais préalables conseillés
	Roche tendre (molasse, calcaire) inférieur à 45 MPa : essais préalables conseillés
	Béton de très bonne qualité (ouvrage d'art) supérieur à 50 MPa : essais préalables conseillés
	Béton de qualité moyenne 25 MPa à 50 MPa : essais préalables conseillés
Longueur	10 cm
Longueur de perçage	10-10,5 cm
Diamètre de perçage	16 mm
Mode de fixation	colle G103AA00 (ou autres colles certifiées par Petzl)
Temps de séchage indicatif	40 min - 10 h
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	15 kN
	Valeurs données pour la colle G103AA00 (dépendent de la colle utilisée et de l'environnement extérieur)
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	2
EAN	3342540829824

---

**Produit(s) associé(s)**      AMPOULE BAT'INOX